Jobb oldali nézet

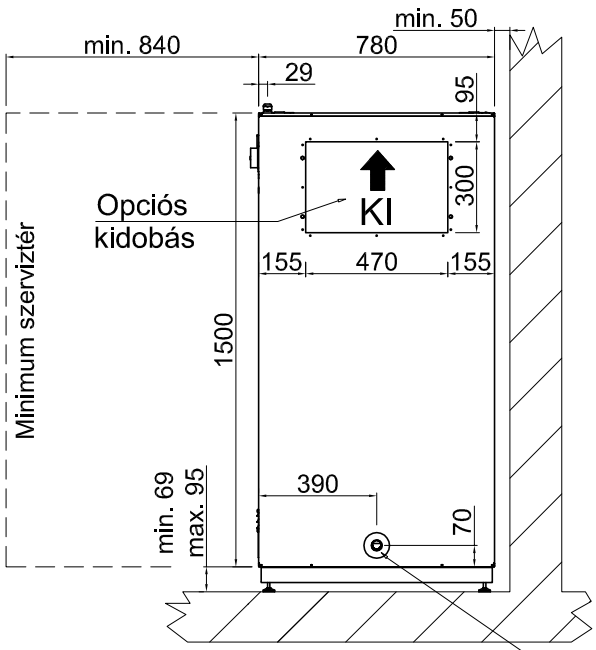

Kondenz csatlakozás oldalról,32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes bűzelzárón keresztül

Elölnézet

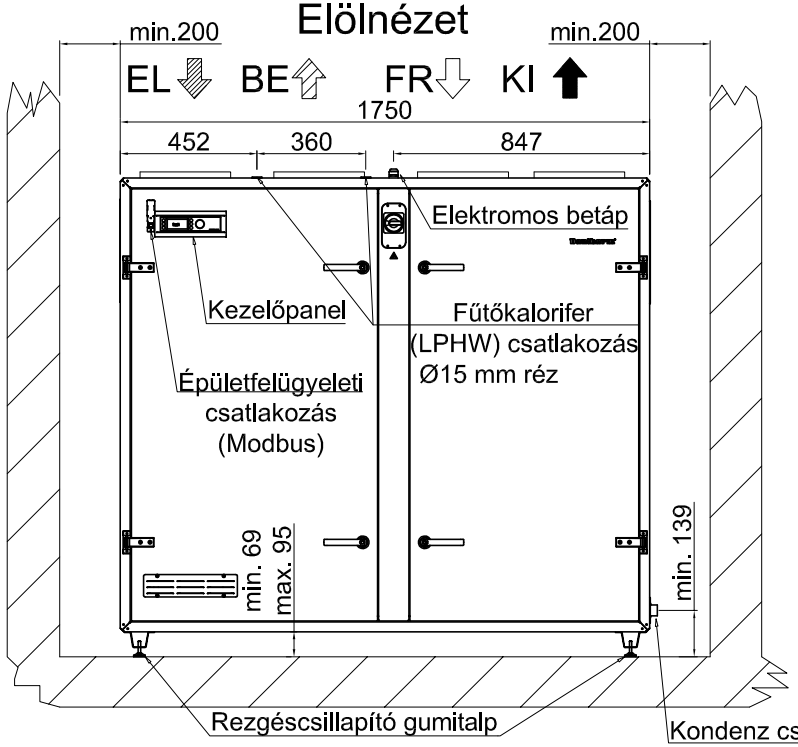

Bal oldali nézet

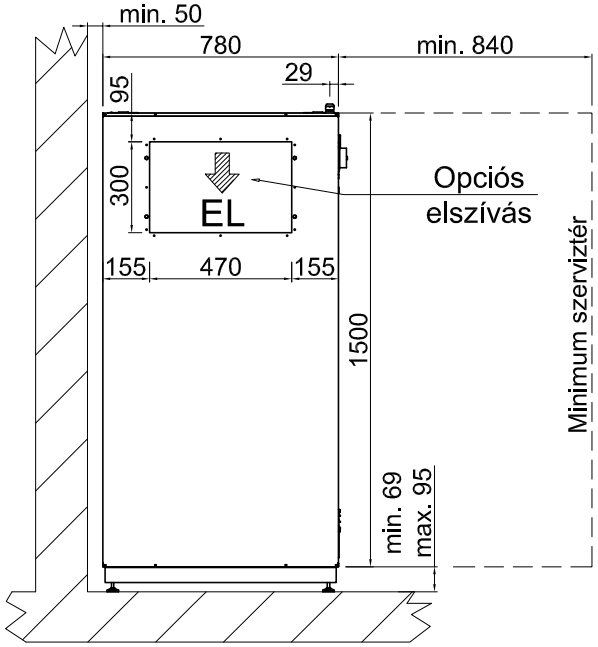

Kondenz csatlakozás oldalról,32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes bűzelzárón keresztül

Felülnézet

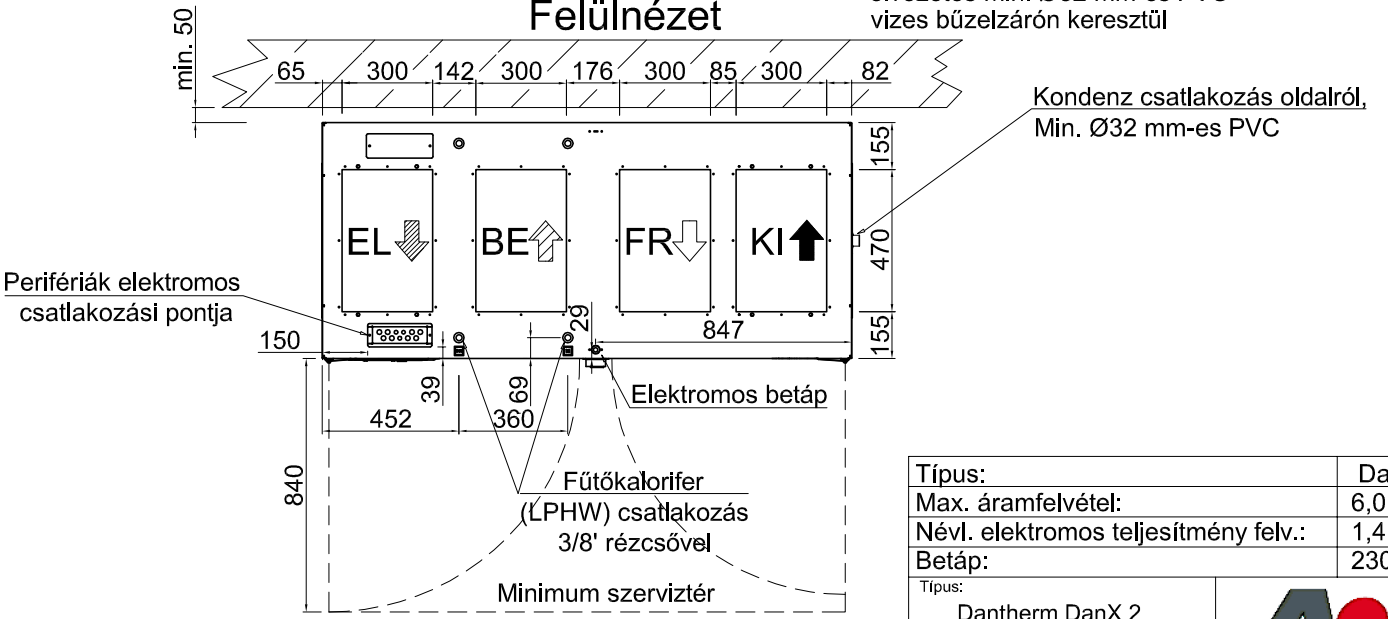

Jelmagyarázat:

FR ⇩	Friss levegő beszívás
BE ⇧	Befúvás a medencetérbe
EL ⇩	Elszívás a medencetérből
KI ⇧	Elhasznált levegő kidobás

Típus:	DanX 2 XD	DanX 2 HP
Max. áramfelvétel:	6,0 A	12,0 A
Névl. elektromos teljesítmény felv.:	1,4 kW	2,9 kW
Betáp:	230 V-1F-N	400 V-3F-N

Típus:
Dantherm DanX 2
Balos kezelési oldal

Dátum: 2018.06.01.

Méretarány: 1:25

ASOH LEVEGŐKEZELÉS