




Bal oldali nézet

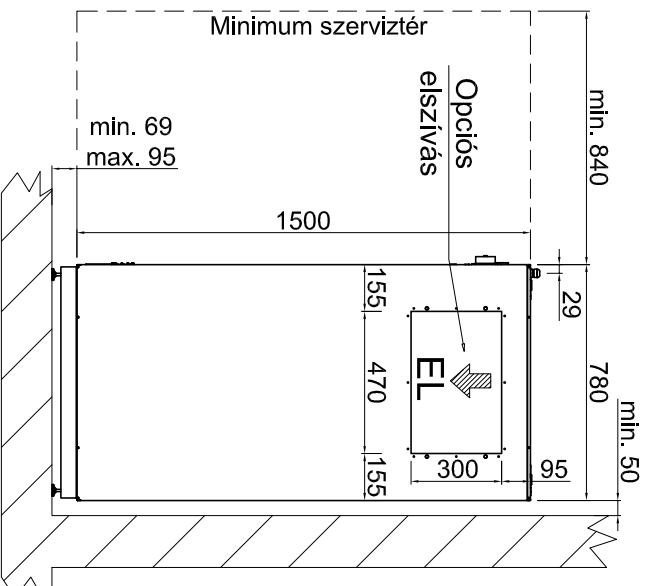

Előnézet

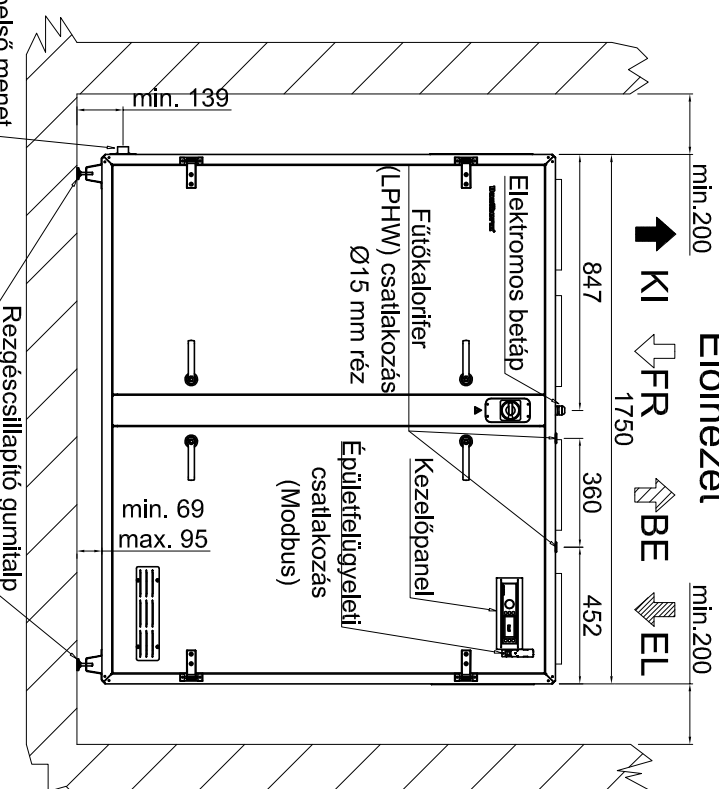


Jobb oldali nézet

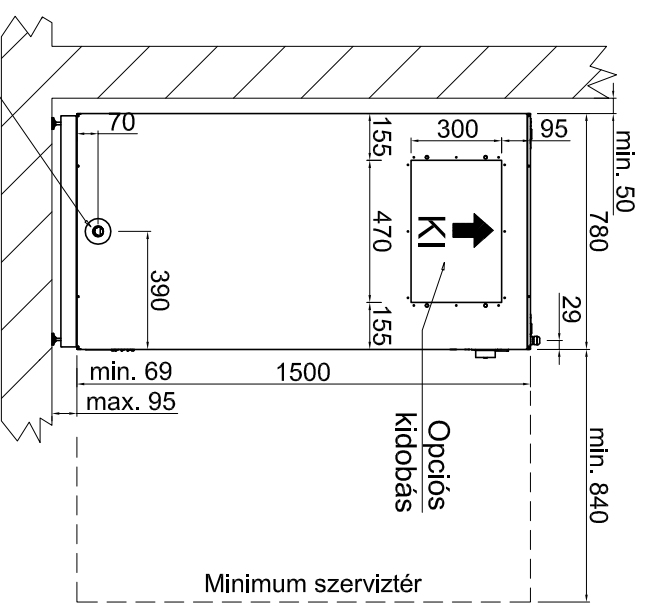

Kondenz csatlakozás oldalról, 32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes búzelzárón keresztül

Felülnézet

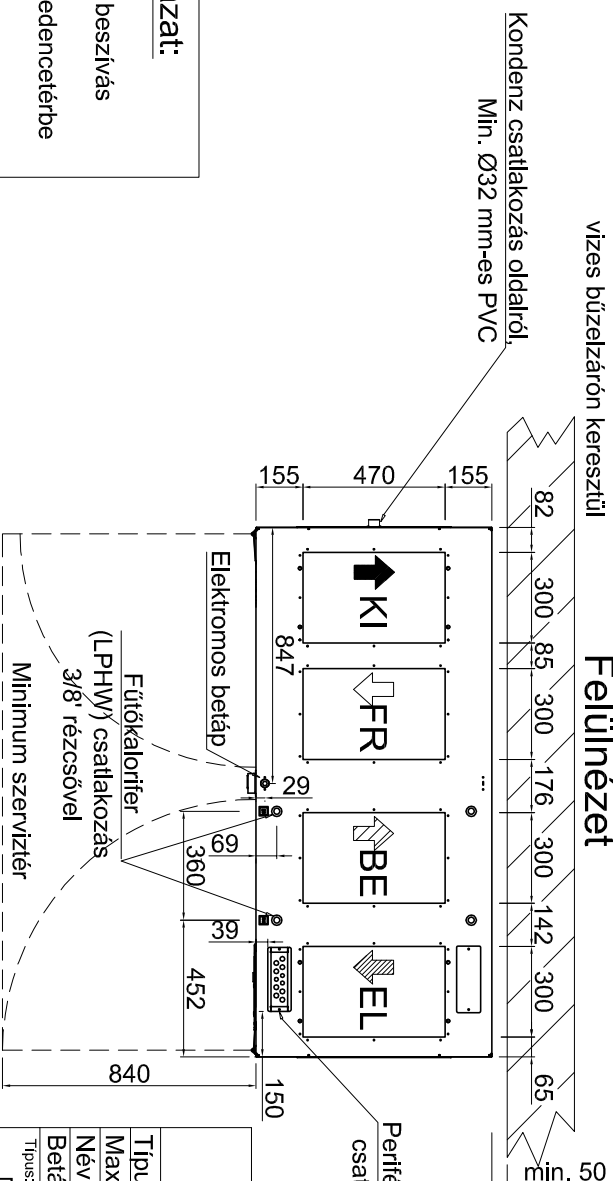

Perifériák elektronos
csatlakozási pontja

Jelmagyarázat:

- FR ↙ Friss levegő beszívás
- BE ↘ Befűtés a medencetétbe
- EL ↘ Elszívás a medencetétből
- KI ↗ Elhasznált levegő kidobás

Típus: DanX 2 XD DanX 2 HP

Max. áramfelvétel: 6,0 A 12,0 A

Névl. elektromos teljesítmény felv.: 1,4 kW 2,9 kW

Betájp: 230 V-1F-N 400 V-3F-N

Típus: Dantherm DanX 2

Jobbos kezelési oldal

Dátum: 2018.06.01.

Méretarány: 1:25

ASH
LEVEGŐKEZELÉS