




Jobb oldali nézet

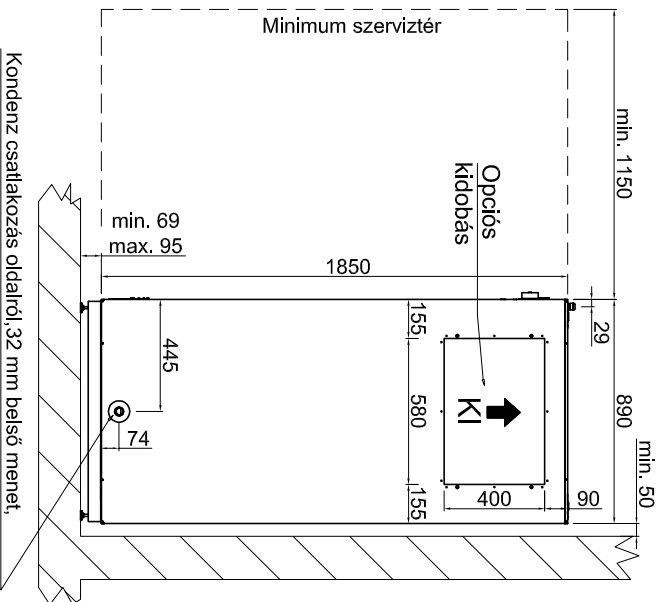

Előnézet

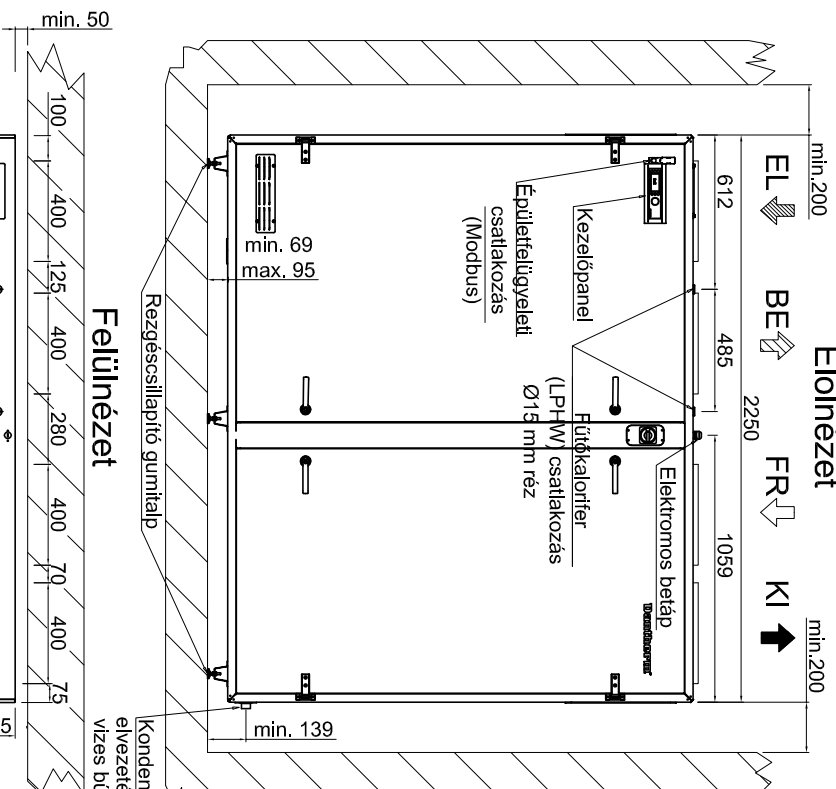


Bal oldali nézet

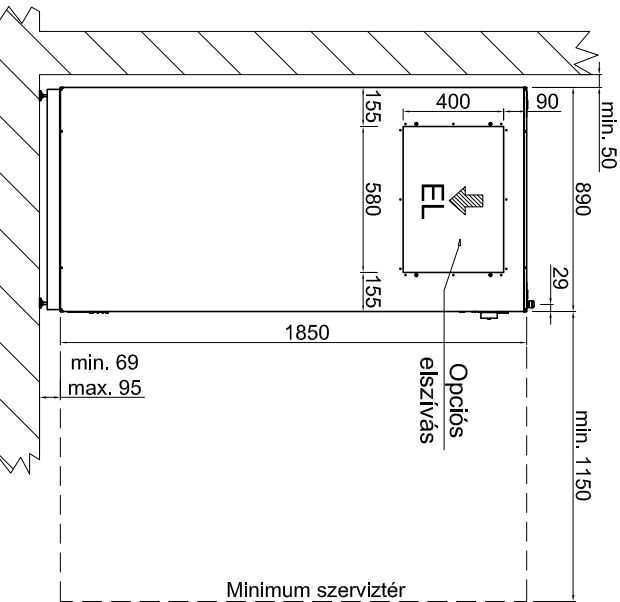

Jelmagyarázat:

- FR ↙ Friss levegő beszívás
- BE ↘ Befűtés a medencetérbe
- EL ↘ Elszívás a medencetérből
- KI ↘ Elhasznált levegő kiddobás

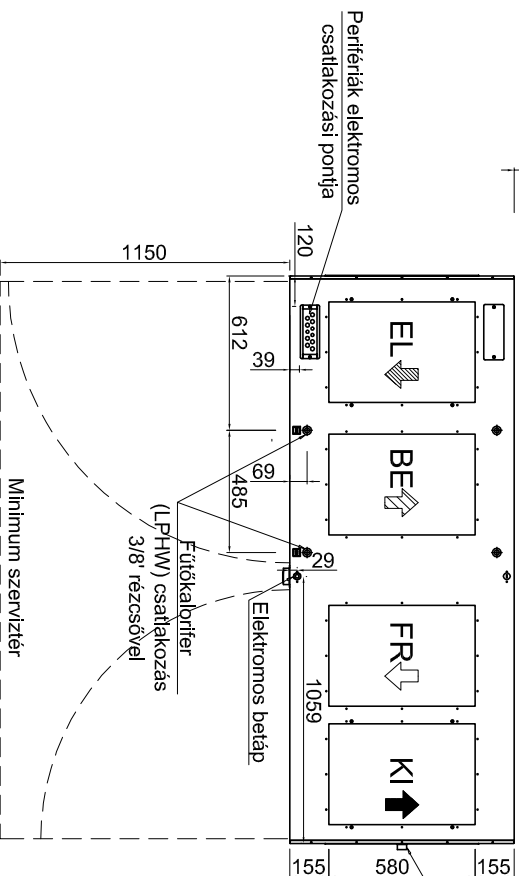

Kondenz csatlakozás oldalról,
Min. Ø32 mm-es PVC

Kondenz csatlakozás oldalról, 32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes búzelzáron keresztül

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Tipus: | DanX 3 XD | DanX 3 HP |
| Max. áramfelvétel: | 11,6 A | 21,6 A |
| Névl. elektromos teljesítmény felv.: | 2,7 kW | 4,9 kW |
| Betápl: | 230 V-1F-N | 400 V-3F-N |

Tipus:
Dantherm DanX 3
Balos kezelési oldal

Dátum:
2018.06.01.

Méretarány:
1:30

