




Bal oldali nézet

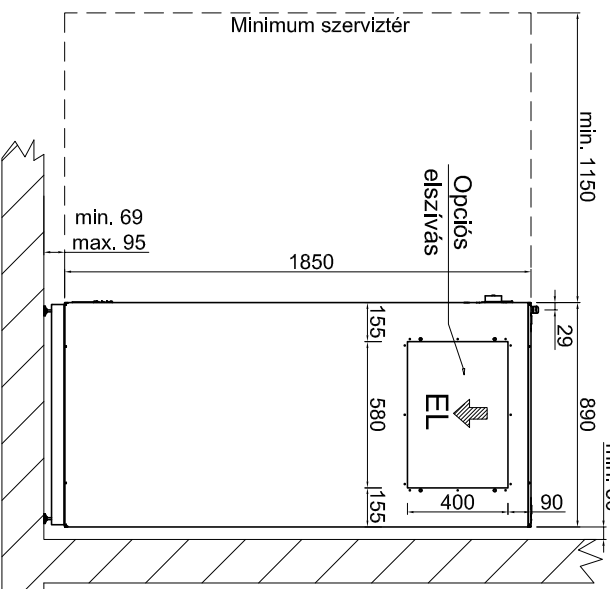

Előlnézet

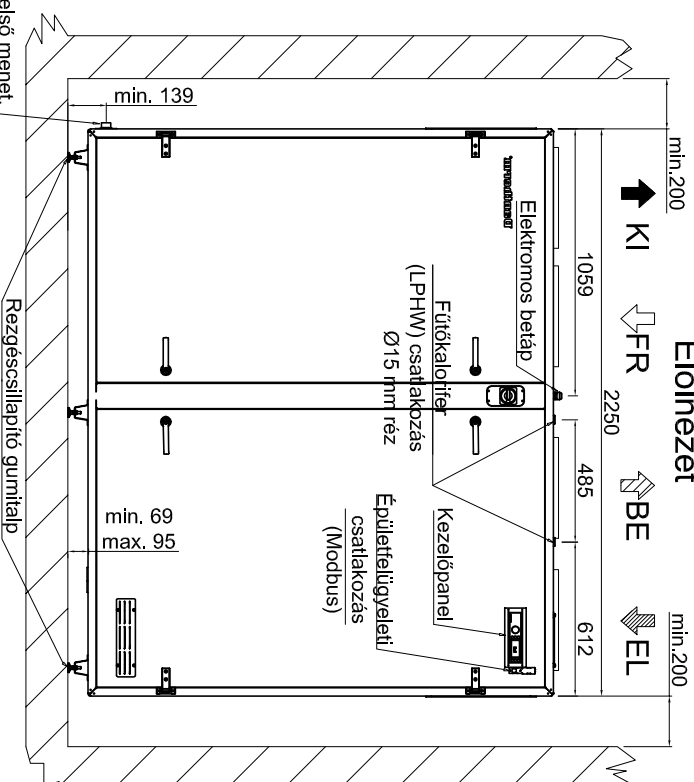


Jobb oldali nézet

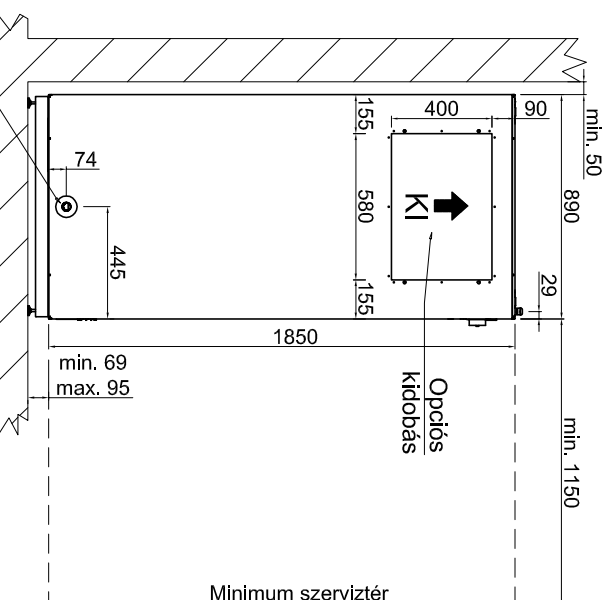

Kondenz csatlakozás oldalról, 32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes búzélzáron keresztül

Felülnézet

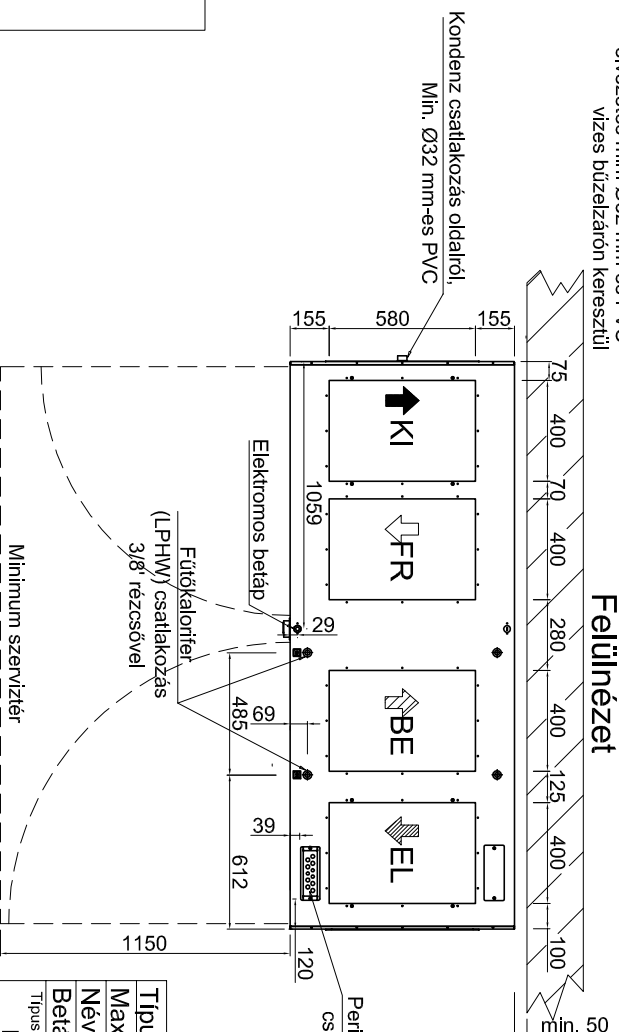

Kondenz csatlakozás oldalról,
Min. Ø32 mm-es PVC

Perifériák elektromos
csatlakozási pontja

Jelmagyarázat:

- FR ↙ Friss levegő beszívás
- BE ↘ Befűtés a medencetérbe
- EL ↗ Elszívás a medencetérből
- KI → Elhasznált levegő kidobás

Tipus:	DanX 3 XD	DanX 3 HP
Max. áramfelvétel:	11,6 A	21,6 A
Név. elektromos teljesítmény felv.:	2,7 kW	4,9 kW
Betápl.:	230 V-I-F-N	400 V-3F-N

Dantherm DanX 3
Jobbos kezelési oldal

Dátum:
2018.06.01.

Méretarány:
1:30

ASH
LEVEGŐKEZELÉS