

MOBIL LÉGSZÁRÍTÓK



Dantherm[®]
CONTROL YOUR CLIMATE

A•S•Hungária Kft.

1113 Budapest, Daróczi u. 1-3. Tel.: 279-1088; Fax: 209-2187

E-mail: ash@ash.hu; Web: www.ash.hu

MOBIL LÉGSZÁRÍTÓK

Uralkodjon a páratartalom és a dohosságon bárhol, bármikor!

A Dantherm CDT mobil légszárító berendezések gyors, megbízható és egyszerű megoldást kínálnak az élet bármely területén a magas páratartalom kezelésére. A CDT berendezések fő tulajdonsága a könnyű üzemeltetés, a digitális vezérlés és a robosztus megjelenés.

Beázás, csőtörés, vagy akár árvíz okozta épületi nedvesedés esetén kritikus a gyors és hatásos épületszárítás. Éppen ezért a világ minden részén tevékenykedő kármentő cégek előszeretettel használják a Dantherm CDT szárítókat. Gyorsan és energiatakarékosan üzemeltethetők. A kezelőfelület digitálisan állítható, tartalmazza a karbantartási információkat, lehetővé teszi a hibakeresését, jelzi az üzemórát, az energiafogyasztást, valamint az aktuális hőmérsékletet és páratartalmat. A berendezések tárolása és szállítása maximális rugalmassággal és

minimális helyigénnyel megoldható.

Gyorsabb kivitelezés

A Dantherm CDT berendezések építkezéseken történő felhasználásával a felhasznált építőanyagok gyorsabban és egyenletesebben száradnak, így a kivitelezésre fordított idő drasztikusan lecsökkenhet. Vízkárok után a gyors és hatékony szárítás drasztikusan csökkentheti a helyreállítási költségeket.

CDT kondenzvíz szivattyúval

A CDT berendezésekhez a vízgyűjtő tartály helyére építhető kondenzvíz szivattyú opcionális kiegészítő, melynek segítségével a termelt kondenzátumot közvetlenül a csatornába lehet vezetni. Így a készülék akár folyamatosan is üzemelhet és nem kell a tartály kiöntésére időt fordítani.



CDT 30 S és CDT 40 S gépek 1 kW-os elektromos fűtőbetéttel, nagyteljesítményű ventilátorokkal és légszűrőkkel vannak ellátva a 2 db Ø100mm méretű, 5 m hosszú flexibilis légszűrőcsatornához.



Digitális kijelző, beépített páratartalom érzékelő, fogyasztásmérő, karbantartás ciklus jelző, diagnosztika.



Nedves padlók szárítása

A CDT 30 S és CDT 40 S típusok 1 kW-os elektromos fűtőbetéttel, nagy teljesítményű ventilátorral és 2 x 5 méter flexibilis légcsatorna csatlakoztatási lehetőséggel rendelkeznek. Elázott, nedves padlók alá célzottan lehet a száraz meleg levegőt befújni, ezáltal a padló mindkét oldala egyszerre szárítható.

Nagy hatásfokú szárítás és digitális vezérlés

A CDT sorozatban lévő berendezések teljesítménye 30-90 liter / 24 óra, a működési tartomány 3-32° C is lehet. A nyomógombok segítségével könnyen állítható a kívánt páratartalom és leolvashatóak az üzemeltetési információk.

Könnyű és biztonságos szállítás

A CDT berendezések könnyen kezelhetők és szállíthatók. Az állítható fogantyúk segítségével könnyű a kényelmes és biztonságos


mozgatás,üzembeállítás.Anagy méretű gumikereken könnyen mozgatható nemcsak az építési területen, de akár lépcsőn is. A kerekek belesimulnak a készülék oldalába, így védve azt az esetleges mechanikai sérülésektől. A CDT berendezéseket lehet egymáson tárolni így is csökkenthető a helyigény.

Hogyan működik

Az összes Dantherm CDT szárítóberendezés a hűtveszáritás elvén működik. A ventilátor beszívja a szárítandó levegőt a készülékbe, ahol a kompresszoros hűtőkör harmatponti hőmérséklet alá hűti azt. A lehülés során a levegő nedvességtartalma kicsapódik és elfolyik a tartályba. Ezt követően a hűtőkör kondenzátor egysége felmelegíti a levegőt és az visszajut a szárítandó térbe.



Nagy méretű gumi kerekek segítségével könnyen és biztonságosan lehet mozgatni a készüléket.

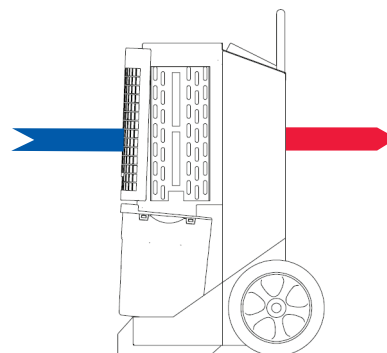

Alkalmas

- Kármentés
- Vakolatszárítás
- Festés, beázás utáni szárítás
- Pinceszárítás
- Raktárszárítás

	Szárító telj. 30°C/80% RH	Légszáll	Működési tartomány RH%	Működési tartomány hőmérséklet	Magasság fogantyú lent	Magasság fogantyú fent	Szélesség	Mélység	Tömeg	Tartály térfogat
	l/24h	m ³ /h	%RH	°C	mm	mm	mm	mm	kg	liter
CDT 30	31	250	40 - 100	3 - 32	736	1016	426	506	32	7
CDT 30 S	34	350*	40 - 100	3 - 32	736	1016	426	506	34	7
CDT 40	39	350	40 - 100	3 - 32	823	1190	542	539	43	14
CDT 40 S	42	560*	40 - 100	3 - 32	823	1190	542	539	46	14
CDT 60	62	725	40 - 100	3 - 32	903	1270	542	539	47	14
CDT 90	94	1000	40 - 100	3 - 32	977	977	650	593	62	-

*légcsatorna nélkül.

A•S•H
LEVEGŐKEZELÉS



www.ash.hu

A•S•HUNGÁRIA KFT

1113 Budapest, Daróczi u. 1-3. Tel.: 279-1088; Fax: 209-2187

E-mail: ash@ash.hu; Web: www.ash.hu

Dantherm®
CONTROL YOUR CLIMATE