


Bal oldali nézet



min. 200

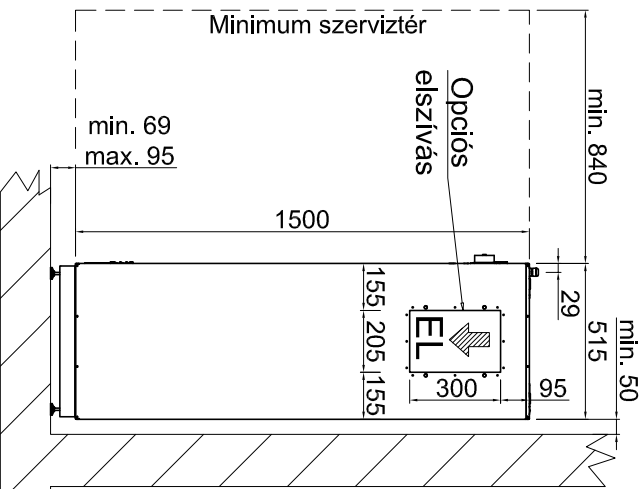

Előlnézet




1750




360



min. 200

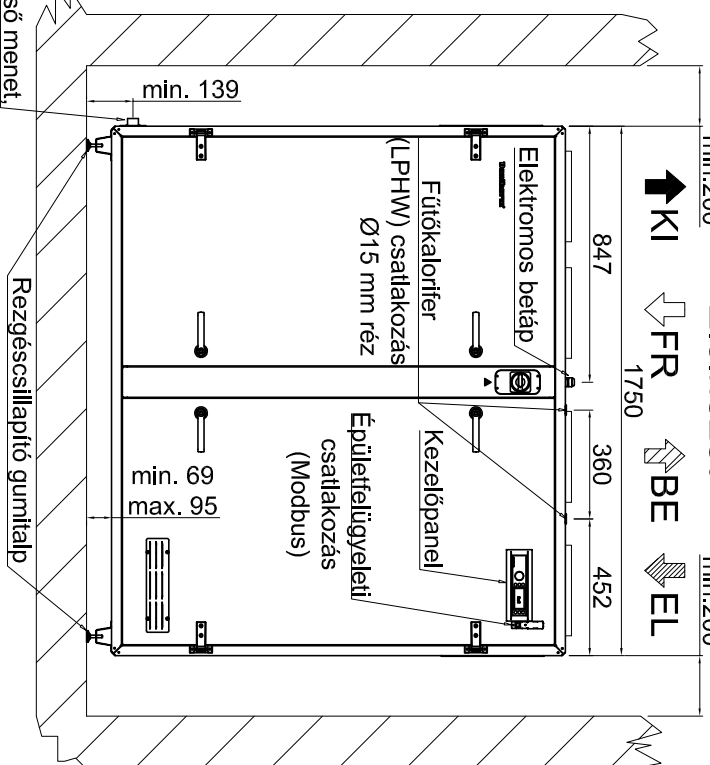


Jobb oldali nézet

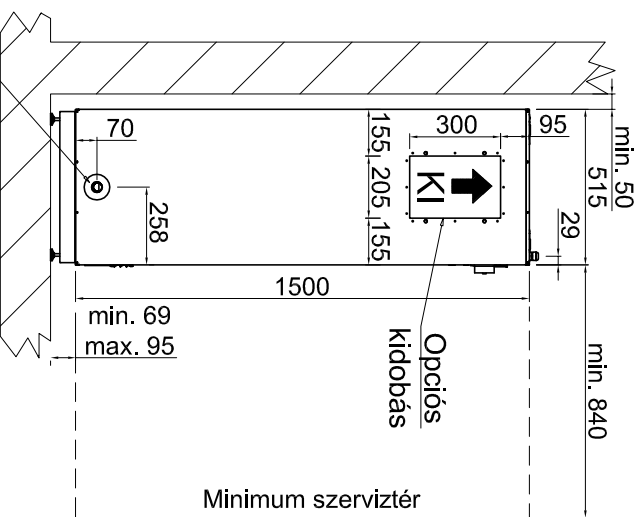

Kondenz csatlakozás oldalról, 32 mm belső menet,
elvezetés min. Ø32 mm-es PVC
vizes búzélzáron keresztül

Felülnézet

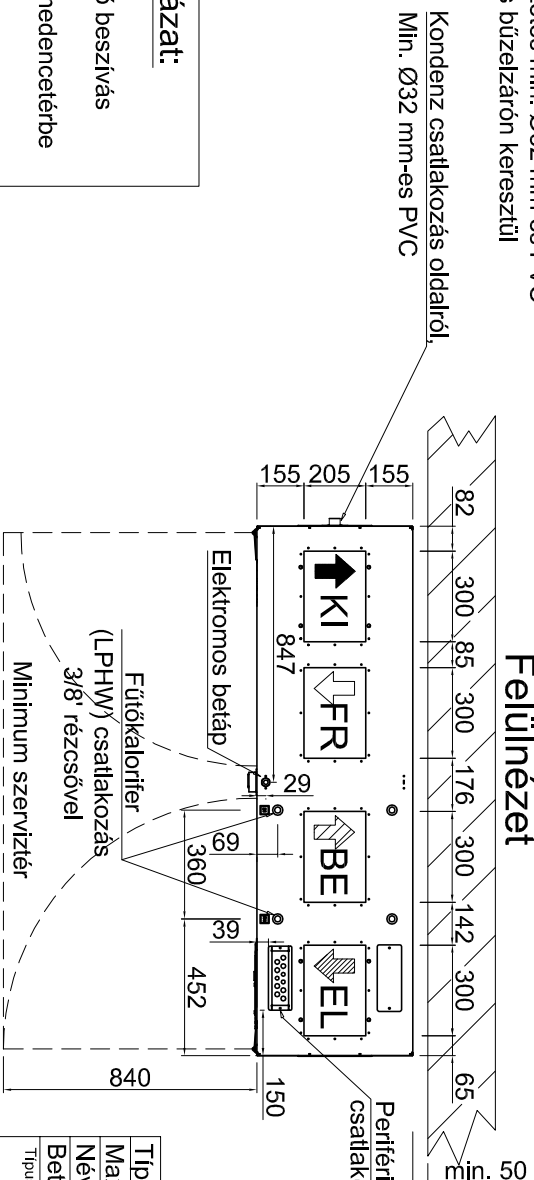

Kondenz csatlakozás oldalról
Min. Ø32 mm-es PVC

Perforált elektromos
csatlakozási pontja

Jelmagyarázat:

- FR ↘ Friss levegő beszívás
- BE ↗ Befűtés a medencetétbe
- EL ↘ Elszívás a medencetétből
- KI ↗ Elhasznált levegő kidobás

Típus: DanX 1 XD DanX 1 HP

Max. áramfelvétel: 4,4 A 7,4 A

Névl. elektromos teljesítmény felv.: 1,0 kW 1,7 kW

Betápl.: 230 V-1F-N 230 V-1F-N

Típus:

Dantherm DanX 1

Jobbos kezelési oldal

Dátum: 2018.06.01. Méretarány: 1:25